

## 問題

複数のレイヤに分けて作図した要素を、ひとつのレイヤにまとめたい。

## 対象製品

「V-nas」シリーズ全般

## 回答

『編集-レイヤ』コマンドで図形が属しているレイヤ名を変更することで、一括変更することができます。

## 操作手順

対象コマンド：

[V-nas 標準モード]：[編集] タブ - [レイヤ] カテゴリ - 『レイヤ編集』コマンド

[V-nas クラシックモード]：『編集-レイヤ』コマンド


- 1、『編集-レイヤ』コマンドを実行します。
- 2、【レイヤ編集:ダイアログ】のリストから、まとめたいレイヤを選択します。




複数行の選択方法

- [SHIFT]キーを押えながらマウスで項目を選択すると連続した複数行が選択できます。
- [CTRL]キーを押えながらマウスで項目を選択すると連続していない複数行が選択できます。

- 3、[変更] ボタンをクリックします。
- 4、【レイヤの変更:ダイアログ】で、選択したレイヤ内の要素を移動する先の [レイヤ名称] に変更します。  
複数項目を一度に選択した場合は、「そのまま」と表示されていますが、要素を移動する先のレイヤ名称を  
コンボボックスから選び、[OK]ボタンをクリックします。

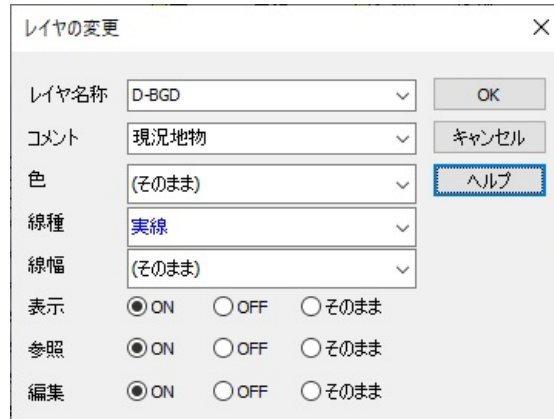

- 5、下記のような確認のメッセージが表示されますので、[OK] ボタンをクリックします。

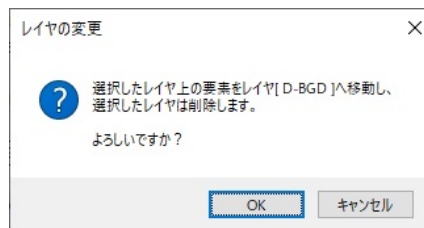

- 6、4 で指示したレイヤに要素が移動し、移動後要素のなくなったレイヤは削除されます。
- 7、【レイヤ編集:ダイアログ】で情報が変更されたことを確認のうえ、[OK] ボタンをクリックします。  
(プレビュー表示機能なども合わせてお使い頂くと便利です。)

#### 作業中に「・・・消去することはできません」のメッセージが表示された場合

- 1、[OK] ボタンをクリックします。
- 2、【レイヤ編集:ダイアログ】も [OK] ボタンをクリックします。
- 3、4～5の手順でエラーが出たレイヤ名称以外のレイヤを選択し直します。



- 4、もう一度、1～7の作業を行います。

本作業内容は、図面作成の最終段階で「CAD 製図基準 (案)」に準拠したレイヤに要素を振り分ける場合などに有効です。