

2026年5月28日

お客様各位

KTS 川田テクノシステム株式会社
KTS サポートセンター v-help@kts.co.jp

V-nas 専用シリーズ Ver.24.40 用修正プログラム公開のお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。V-nas 専用シリーズについて、2026年5月28日付で修正プログラム(差分)を公開したことをご案内申し上げます。大変お手数ではございますが、該当製品をお使いのお客様は、修正プログラムを適用していただきますよう、お願いいたします。

敬具

記

■適用対象製品・バージョン

V-BRIDGE、V-CROSS、V-FIELD 道路工事完成図版、V-LINER、V-PLANNER、
V-ROAD、V-ROAD/M Ver.24.40

■修正内容


【機能改良】

1. 令和7年12月公開のCAD製図基準対応

図面設定、表題欄、レイヤテンプレートを令和7年12月公開のCAD製図基準に対応しました。

・ 『ファイル-図面設定』コマンドの改良

用紙サイズがA0、A1、A2、A3用の図面枠設定を追加しました。

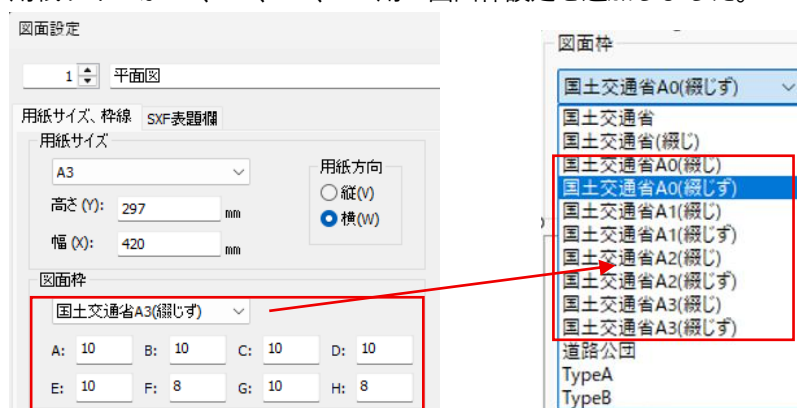

※追加項目が表示されない場合、『設定-システム-図面枠』コマンドで設定を初期化ください。


- 『作図－表題欄』コマンドの改良

用紙サイズがA0、A1、A2、A3用の表題欄を作図できるようになりました。

工事名	〇〇道路詳細設計業務委託		
図面名	平面図		
作成年月日	令和〇〇年〇月		
縮尺	1:500	図面番号	1 / 10
会社名	〇〇コンサルタント株式会社		
事業者名	〇〇地方整備局 〇〇河川国道事務所		

- レイヤテンプレートの追加

令和7年CAD製図基準のレイヤテンプレートとして、利用可能な図面オブジェクトを設定したレイヤテンプレートを追加しました。

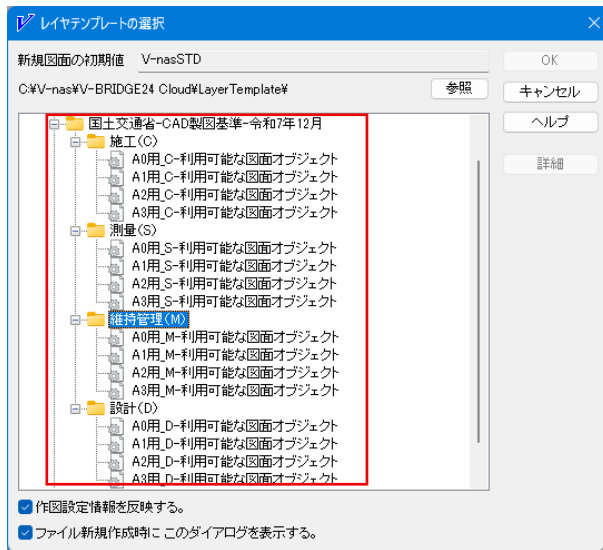

2. J-LandXML Ver.1.7 日本測地系 2024 対応

国土交通省が定める『LandXML1.2 に準じた 3次元設計データ交換標準(案)Ver.1.7』(J-LandXML Ver.1.7) に対応して、『日本測地系 2024』情報の入出力に対応しました。

J-LandXML Ver.1.7

J-LandXML出力設定

出力方式(D)	※ 道路土工	OK
プロジェクト名(O)	※ ○○道路改修業務	キャンセル
プロジェクト情報注記(D)		
事業段階(E)	※ 詳細	ヘルプ
作成者名(G)	※ ○○ ○○	
会社名(H)	※ ○○設計株式会社	
座標系名称	※ JGD2024第2系	日本測地系 2024 を追加
測地原子(I)	※ 日本測地系2024	
鉛直原子(基準名)(J)	※ TP 東京湾中等潮位	
鉛直原子(標高差)	※ 0.0000	m
水平座標系(K)	※ 平面直角座標系第II系	
座標参照系注記(L)		
路線名(M)	※ 線形(主測点間隔20m、S型、卵型)	
規格・等級(N)	※ 第1種第1級	
設計速度(O)	※ 60	Km/h
設計交通量(T)	※ 7000	台/日
中間点出力ピッチ	※ 20	
<input type="checkbox"/> 副測点間隔(Q)	※ 20	m
※入力必須項目		
出力するJ-LandXMLバージョン	Ver 1.7	Ver1.7 を追加
<input type="checkbox"/> 横断面の幅杭で幅杭データ(widstk.dat)を更新して出力		
<input checked="" type="checkbox"/> 道路面、路床、路伴、舗装以外の形状をその他の横断面形状として出力		

・ 対象コマンド

<LC コマンド (平面図 CAD) >

『LC ツール-インポート-J-LandXML』 コマンド

『LC ツール-エクスポート-J-LandXML』 コマンド

< V-ROAD (/M) システムメニュー >

『ファイル-インポート-J-LandXML』 コマンド

< V-ROAD (/M) 横断面 CAD >

『i-ConOP-J-LandXML 出力』 コマンド (利用するには「i-Con オプション」(別売)が必要です。)


■修正プログラムの公開 URL

修正プログラムのダウンロードページ


<https://www.kts.co.jp/support/vnas#heading2>

「vnas24402.exe」をダウンロードし、ダブルクリックすると「V-nas シリーズ修正プログラム」ダイアログが起動し、インストールされているソフトウェアが表示されますので、確認の上「OK」ボタンを押してください。

- ※ インストール済みの V-nas シリーズが表示されない場合は、「参照」ボタンを押してインストールフォルダを指定します。
- ※ チェックが付いていない場合は適用済みです。
- ※ お使いいただいているセキュリティソフトによっては、修正プログラムが適用できない場合がございます。エラーが表示される場合は、一時的にセキュリティソフトを停止の上、再度お試しください。

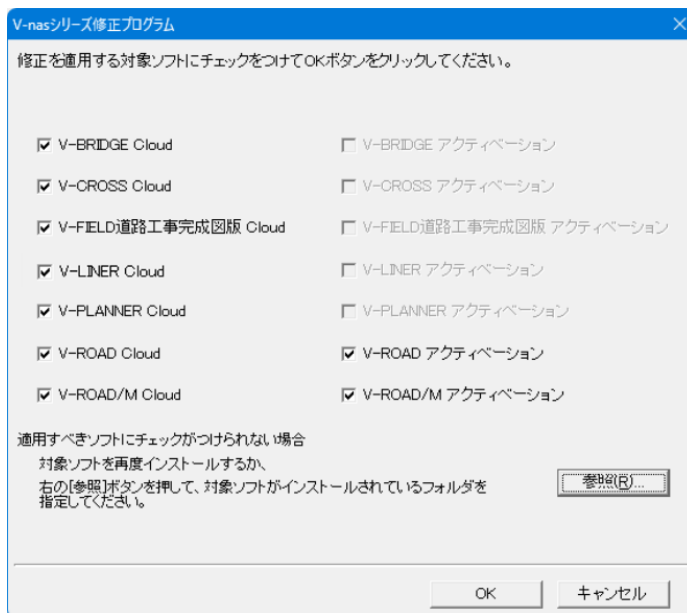

修正プログラムが適用されているかどうかは『ヘルプ>バージョン情報』から確認できます。ファイルバージョンの一覧に「papatch」が表示され、バージョンが「24.4.0.2」になっていれば適用済みです。

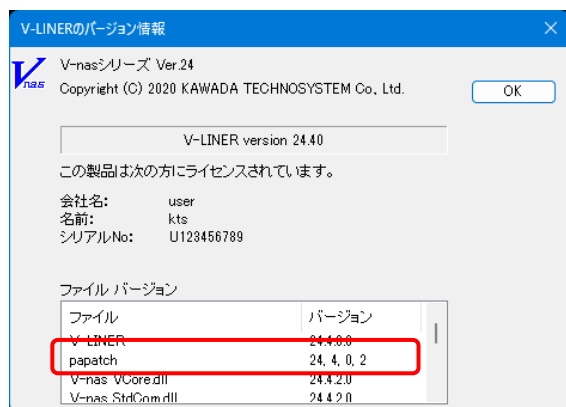

以上