

問題

旗上げや座標杭、丈量表で作図される小数点以下の桁数はどこで設定できますか？

対象製品

「V-nas」シリーズ全般

回答

施工オプションコマンドで設定できます。

操作手順

対象コマンド：


[V-nas 標準モード]：[土木作図] タブー [ツール] カテゴリー 『オプション』 コマンド

[V-nas クラシックモード]：『**施工ツールオプション**』 コマンド

※本コマンドは V-nasClair 64bit 版(~Ver2020.4)では搭載されておりません。

旗上げ

『**施工ツールオプション**』 コマンド実行後、【オプション:ダイアログ】にある[旗上げ]タブ内で小数点以下桁数を設定してください。

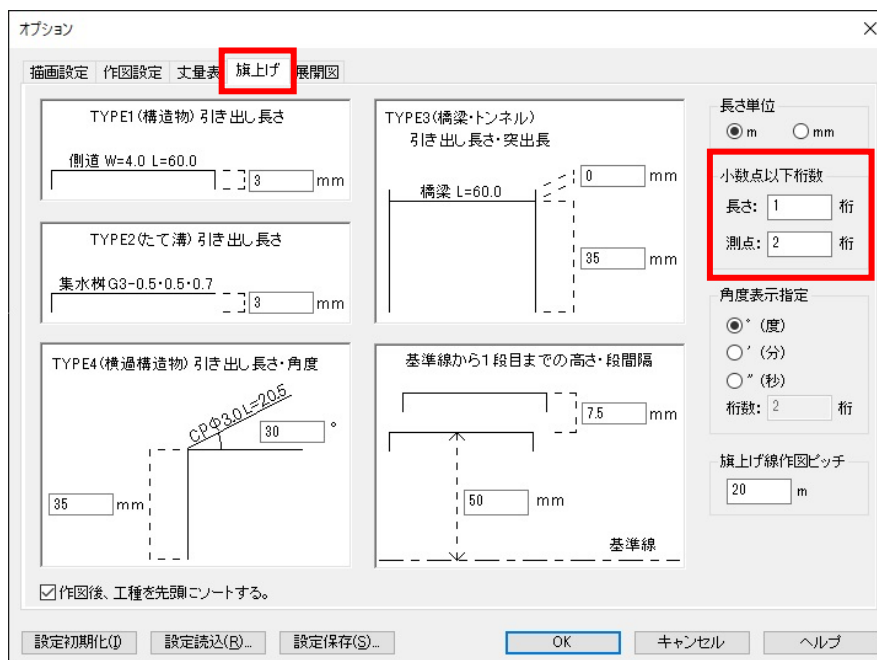

座標杭、丈量表

『施工ツールオプション』コマンド実行後、【オプション:ダイアログ】にある[作図設定]タブ内で小数点以下桁数を設定してください。

オプション

描画設定 作図設定 丈量表 旗上げ 展開図

作図時に基準とする値
 実測値 設計値

小数点以下桁数

座標値 [m] (A)	3
長さ [m] (B)	3
面積 [m ²] (C)	3
地積 [m ²] (D)	2
標高 [m] (E)	3

補助線作図

- 高さ線
- 外郭線
- 稜線
- 三角形記号円

表列幅

<input checked="" type="checkbox"/> 点名・記号	20	mm
<input checked="" type="checkbox"/> 座標	30	mm
<input checked="" type="checkbox"/> 標高	20	mm
<input checked="" type="checkbox"/> 長さ	20	mm
<input checked="" type="checkbox"/> 面積	30	mm
<input checked="" type="checkbox"/> 角度	30	mm
<input checked="" type="checkbox"/> 補正	20	mm

座標杭

点タイプ設定(P)...

- 点名称を作図する
- X、Y座標値を作図する
- 標高値を作図する

配置方向(H) 右上

配置距離(K) 2 mm

一覧表の標高値の作図設定

- 常に作図する
- 標高値が入力されている場合は作図する
- 常に作図しない

設定初期化(I) 設定読み込(R)... 設定保存(S)... OK キャンセル ヘルプ

※本設定は新規作図要素への設定となりますので再度施工コマンドにて作図を行ってください。