

問題

プロッター(プリンター)印刷する時の線幅設定方法を知りたい。

対象製品

- ・ V-nasClair/V-nas Ver.2013～
- ・ V-nas 専用 CAD シリーズ Ver.20～

回答

線幅設定は、ファイル-印刷/印刷プレビューコマンドの、【印刷オプション：ダイアログ】にて設定可能です。

操作手順

対象コマンド：

[V-nas 標準モード]：[ホーム]タブ-[ファイル]カテゴリ-『印刷/印刷プレビュー』コマンド


[V-nas クラシックモード]：『ファイル-印刷/印刷プレビュー』コマンド

[設定手順]V-nasClair/V-nas

プリンター/インクジェットプロッターに印刷する場合

- ① 上記コマンドを実行し、用紙、拡大縮小等の設定を行います。
- ② 【印刷/印刷プレビュー：ダイアログ】で、[詳細▽]ボタンを押し、ダイアログを拡張後、[オプション(O)]ボタンを押します。
- ③ 【印刷オプション：ダイアログ】の[線幅]ラジオボタンを、[有効] (※) にします。

※線幅有効時に、拡大縮小を有効とすると印刷の拡大縮小設定を線幅にまで影響させます (初期設定：有効)

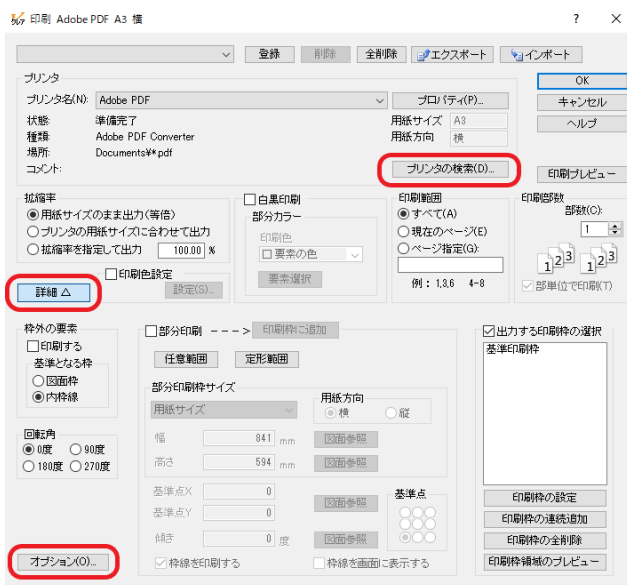

ペンプロッターに印刷する場合


- ① 上記コマンドを実行し、用紙、拡張率等の設定を行います。

[プロパティ]ボタンを押し、プロッタードライバーのペン設定（※）にて線幅を設定します。

【印刷/印刷プレビュー：ダイアログ】で、[詳細▽]ボタンを押し、ダイアログを拡張後、[オプション(O)]ボタンを押します。

- ② 【印刷オプション：ダイアログ】の[線幅]ラジオボタンを[無効]にします。

※ペンプロッタードライバーのペン設定は機種ごとに異なります。設定方法は、出力機器メーカーにお問合せください。

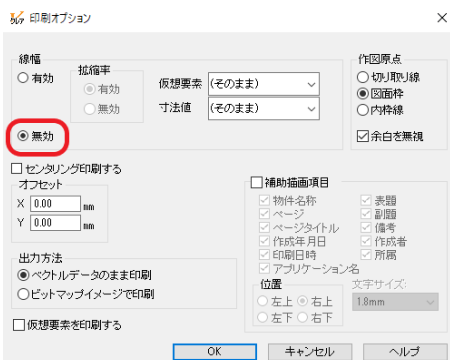


[設定手順] V-nas 専用 CAD シリーズ

プリンター/インクジェットプロッターに印刷する場合

- ① 上記コマンドを実行し、用紙、拡張率等の設定を行います。

- ② [線幅]ラジオボタンを、[有効]（※）にします。

※線幅有効時に、拡張率を有効とすると印刷の拡張率設定を線幅にまで影響させます（初期設定：有効）

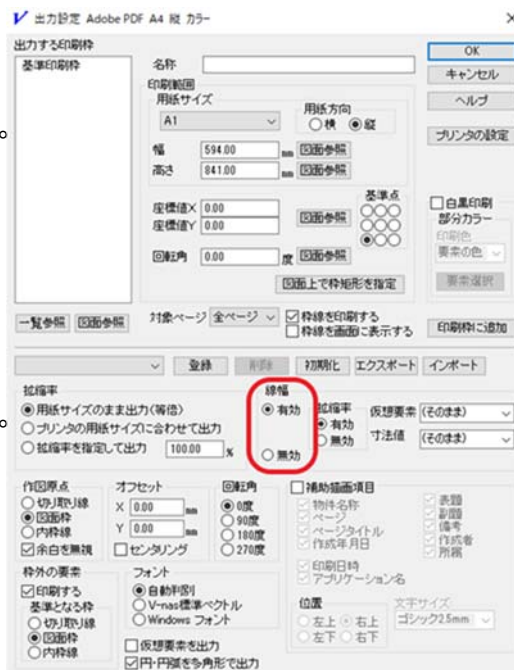

ペンプロッターに印刷する場合

- ① 上記コマンドを実行し、用紙、拡張率等の設定を行います。

- ② [線幅]ラジオボタンを[無効]にします。

※ペンプロッタードライバーのペン設定は機種ごとに異なります設定方法は、出力機器メーカーにお問合せください。